


1-fas skyddstransformator

typ **PFS 7S**



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är tredjepartscertifierad.

Artikelnummer:	6109-0060
Inspänning:	230 V 50-60Hz
Utspänning:	9,0 V
Effekt:	7,2 VA
Vikt:	270 gram
Kapslingsklass:	IP33
Utförande:	Transformator i grå kapsling av slagtålig, självlocknande termoplast, sammanbyggd med stickpropp i full profil. (SCHUKO) Sekundärt uttag för 2-polig AMP-kontakt med låsning. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas) (Passande sekundärkablage 2430-3120 3m) Sekundärt PTC-skydd, för att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån nätspänningen.
Montage:	För anslutning direkt i vägguttag. (såväl jordat som ojordat)
Tillverkningsnorm:	Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-6 Emission EN 50 081-1 /-2 Immunitet EN 50 082-1 /-2

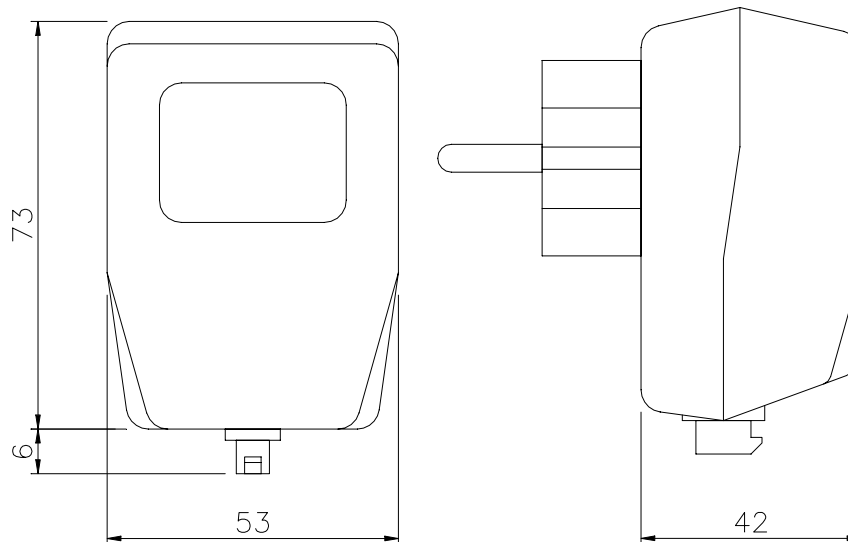

Vid högre krav än IP 30 skall transformatorns sekundäruttag vara monterat nedåt.