

DASOL

Rund lackerad lindningstråd av koppar -
lödbar klass 155.

Typbeteckning

DASOL Grad 1

DASOL Grad 2

Normer

Motsvarar IEC 317-20.

UL godkännande

E101843, MW-79

Värmeklass

Värmeklass 155 enligt IEC 317-20.

Temp.index >160° enligt IEC 172.


Isolation

Modifierad polyuretanlack.

Dimensionsområde

Grad 1: 0,25 - 1,50 mm.

Grad 2: 0,25 - 1,50 mm.

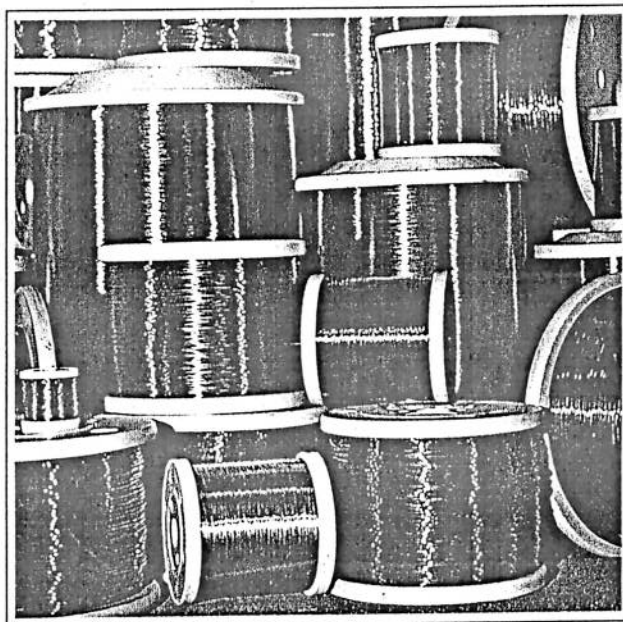

Emballage

Dim. mm	Typ av emballage
0,25 - 0,60	200, 250/400
0,63 - 1,50	250, 250/400

Beskrivning

DASOL-155 är isolerad med lack på modifierad polyuretan bas. En typisk egenskap för s.k. lödbar lindningstråd är att man ej behöver avlägsna lacken på mekanisk väg. När tråden doppas i tennbad löses lacken upp och tråden är klar för anslutning. Tråden är av s.k. förhöjd lödbar värmeklass och således användbar vid högre temperaturer än "vanlig" lödbar lindningstråd. Rekommenderad temperatur i lödbadet är 375° C vid en neddoppningstid av 1 -3 s beroende på trådens dimension.

Provning och normer

De internationella IEC - normerna ligger till grund för all vår tillverkning. Andra nationella normer som SEN, DIN, eller BS överensstämmer i stort sett helt med IEC. Kundenspecifika föreskrifter förekommer också.

För DASOL finns UL-godkännande (USA). IEC - normerade dimensions- och resistansvärden återfinns i tekniska brochyren.

DAHRÉNTRÅD/1992-07-08 / BF/ Blad 3A

☎ 67122 DATRAD S
fax nat. 0512-463 60
fax int. +46 512 463 60

DAHRÉNTRÅD

Tel. int. +46 512 460 80
Tel. nat. 0512-460 80

AB Dahréntråd, Jonslund, S-465 80 Nossebro, Sweden