

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E



F

G

H

I

J

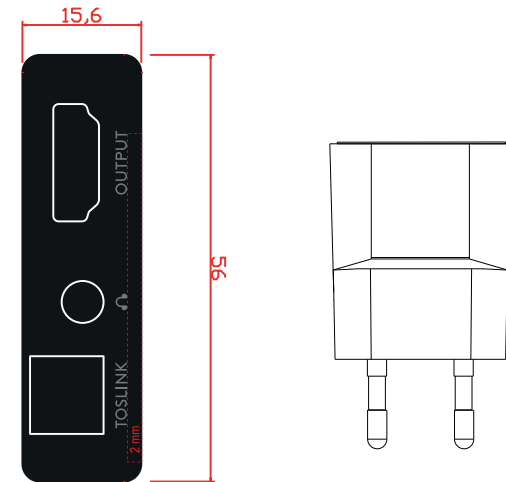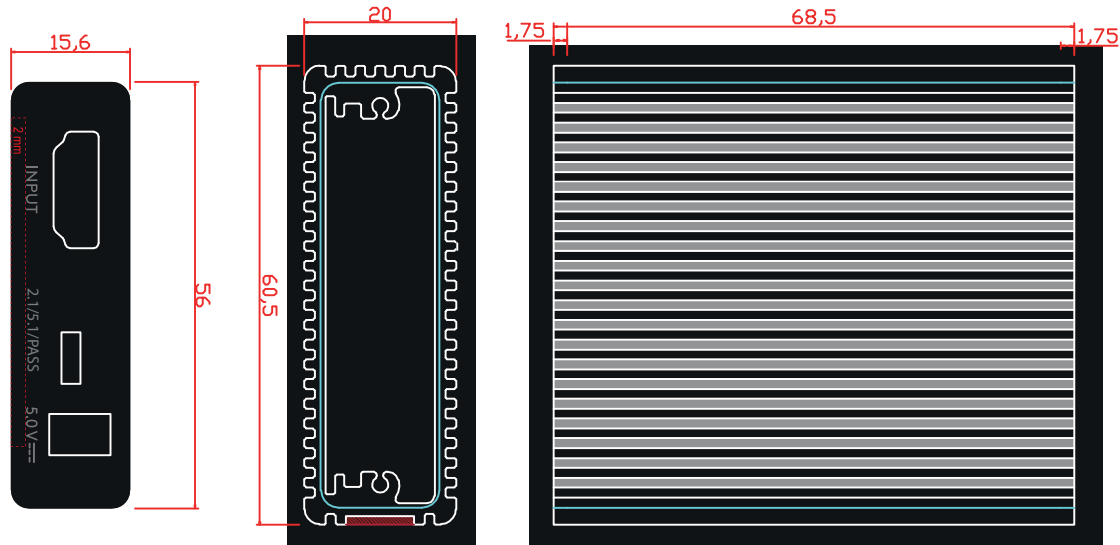

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	12.09.2025	ir	AVS HDMI 1.4 Extractor	1
		gepr.:	12.09.2025	ir		
		Norm:			79138	von 1/2
Änderungen vorbehalten / Subject to change						



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	<b>HDMI™-Audio-Extractor</b> - HDMI™-Converter für beste digitale und analoge Klangqualität, perfekt zur Übertragung auf Geräte ohne eigenen HDMI™-Anschluss, z. B. Kopfhörer, Hi-Fi-System, Soundbar oder Fernseher - Der HDMI™-Sound-Splitter wandelt das eingehende, digitale HDMI™-Audiosignal in ein analoges Stereosignal für angeschlossene Endgeräte um							<b>HDMI™ Audio Extractor</b> - <i>HDMI™ converter for top digital and analogue sound quality, perfect for transmission to devices without their own HDMI™ connection, e.g. headphones, hi-fi system, soundbar or TV</i> - <i>The HDMI™ sound splitter converts the incoming HDMI™ digital audio signal into an analogue stereo signal for connected end devices</i>							A
B	Anschluss Eingang: HDMI™-Buchse (Typ A) Anschluss Ausgang: HDMI™-Buchse (Typ A), Toslink-Buchse Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)							Connection Input: HDMI™ female (type A) Connection Output: HDMI™ female (type A), Toslink male 3,5 mm female (3-pin, stereo)							B
C	Max. Auflösung: 4K/30Hz (3840x2160) UHD Unterstützte Videostandards: 4K/30Hz (3840x2160) UHD, 1080p (60Hz) Full HD, Full HD 1080i (60Hz), 3D unterstützte Audiostandards: Dolby Atmos, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital 5.1 (AC-3), Dolby 5.1, Dolby 7.1, LPCM, Stereo, Audio Return Channel (ARC)							Max. resolution: 4K/30Hz (3840x2160) UHD Supported video standards: 4K/30Hz (3840x2160) UHD, 1080p (60Hz) Full HD, Full HD 1080i (60Hz), 3D supported audio standards: Dolby Atmos, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital 5.1 (AC-3), Dolby 5.1, Dolby 7.1, LPCM, Stereo, Audio Return Channel (ARC)							C
D	Max. Übertragungsrate: 10,2 Gbit/s Schutzklasse: III Betriebstemperatur: 0° - 40°C Gewicht: 97 g							max. transmission rate: 10,2 Gbit/s Protection class: III Operating temperature: 0° - 40°C Weight: 97 g							D
E	<b>Netzteil</b> Anschlüsse: Euro Steck (Typ C, CEE 7/16), USB-A 2.0 Buchse Eingang: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,3 A Ausgang: 5,0 V~, 1,0 A, 5,0 W max. Durchschnittliche Effizienz: 74,4 % Nulllast: 0,07 W Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Abmessungen: 67,2 x 38,3 x 19,3 mm Gewicht: 26 g							<b>Power supply</b> Connectors: Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-A 2.0 socket Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0.3 A Output: 5.0 V~, 1.0 A, 5.0 W max. Average active efficiency: 74.4 % No-load power consumption: 0.07 W Protection level: II Protection class: IP20 Dimensions: 67.2 x 38.3 x 19.3 mm Weight: 26 g							E
F	<b>Ladekabel</b> Anschlüsse: USB-A Stecker, DC Stecker Länge: 80 cm Gewicht: 14 g							<b>Charging cable</b> Connectors: USB-A plug, DC plug Length: 80 cm Weight: 14 g							F
G															G
H															H
I	<b>Änderungen</b>			Datum	Name		Bezeichnung					Blatt		I	
J	Datum	Name	gez.:	12.09.2025	ir		AVS HDMI 1.4 Extractor					2		J	
			gepr.:	12.09.2025	ir										
			Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von		J	
			Änderungen vorbehalten / Subject to change			79138					1/2		J		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

