
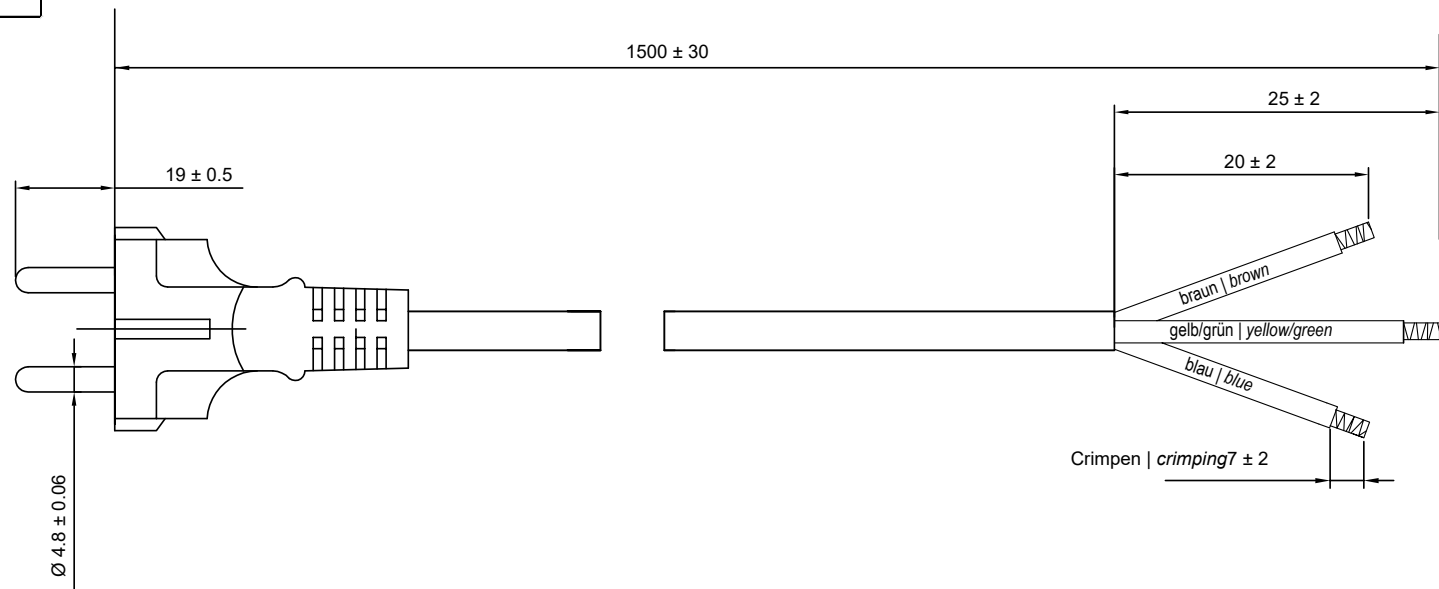


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Artikel Nr.   Item no.</b>		<b>Beschreibung   Description</b>		<b>Farbe   Colour</b>									
51327		NK 116 S-150 1.5m schwarz		schwarz   black									
51328		NK 116 W-150 1.5m weiß		weiß   white									

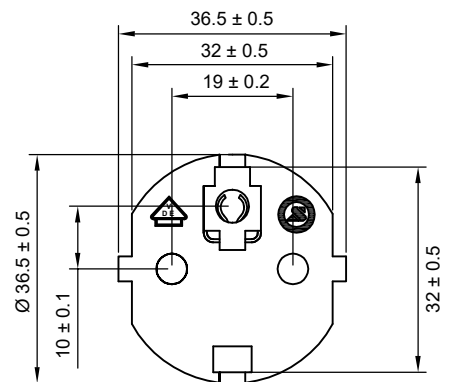

### Schutzkontaktkabel zum Konfektionieren

- Stromkabel mit offenen Enden und angepressten Aderendhülsen zum Konfektionieren
- Netzkabel mit Stecker zum Anschließen an Elektrogeräte
- Ideal zum Anschließen an Geräte in Büro, Haushalt oder Garage
- Netzkabel kann kreativ und vielseitig eingesetzt werden

Anschlüsse: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7),  
lose Kabelenden

max. Strombelastbarkeit: 16 A  
Betriebsspannung: 250 V  
Leistungstypenkurzzeichen: H05-W-F3G  
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>

### Protective Contact Cable for Assembly

- Power cable with open ends and pressed-on wire end ferrules for assembly
- Mains cable with plug for connecting to electrical appliances
- Ideal for connecting to devices in the office, household or garage
- Mains cable can be used creatively and in many ways.

Connections: ~ safety plug (type F, CEE 7/7),  
Loose cable ends

max current capacity: 16 A  
Operating voltage: 250 V  
Cable type Designation: H05-VV-F3G  
Inner conductor cross-section: 0.75 mm<sup>2</sup>

<b>Änderungen</b>		<b>Datum</b>		<b>Name</b>		<b>Bezeichnung</b>				<b>Blatt</b>	
Datum		Name		gez.:	25.01.2024	ir	NK 116 X-150 1.5m XXX				1
				gepr.:	25.01.2024	NP					
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:				von
				Änderungen vorbehalten / Subject to change		51327, 51328				1	

